

Berlin, April 2023

STLB-Bau

Neues in STL-Bau und Schwerpunkte der Datenpflege 2023-04

1.	Was ist neu in STL-Bau - Dynamische Baudaten - 2023-04	2
2.	Erweiterungen Leistungsbereiche	5
3.	Pflege der STL-Bau Bestandsdaten	7
4.	Neue Mustervorlagen	8
5.	Neue Teilleistungsgruppen	11
	000 Baustelleneinrichtungen; Verkehrssicherungs- und Sicherheitseinrichtungen	11
	034 Maler- und Lackierarbeiten - Beschichtungen	11
	035 Korrosionsschutzarbeiten an Stahlbauten	11
	041 Wärmeversorgungsanlagen - Leitungen, Armaturen, Heizflächen	11
	047 Dämm- und Brandschutzarbeiten an technischen Anlagen	11
	060 Such-, Signal-, Zeitdienst-, Antennen-, elektroakustische Anlagen, Medientechnik	11
	075 Raumluftechnische Anlagen	11
	084 Abbruch-, Rückbau- und Schadstoffsanierungsarbeiten	11

1. Was ist neu in STL-Bau - Dynamische Baudaten - 2023-04

Ersatzbaustoffverordnung

Die bundesweit gültige Ersatzbaustoffverordnung (EBV) löst am 1. August 2023 die Regelungen der Bundesländer für das Recycling von Bauabfällen ab. Diese Mantelverordnung wird einen allgemeingültigen Rechtsrahmen für den Umgang mit Ersatzbaustoffen schaffen und zum nachhaltigen Schutz von Boden und Gewässern beitragen.

In STL-Bau wurde ein Verweis auf die Ersatzbaustoffverordnung aufgenommen, weitere Auswahlkriterien werden in der nächsten Version folgen.

Abbrucharbeiten

Die für Abbrucharbeiten vorhandenen Teilleistungsgruppen werden sukzessive durch neue Texte ersetzt. Die jüngste Erweiterung umfasst Rohrleitungen und Schächte aus Steinzeug, Ausstattungen im Landschaftsbau, Rollläden, Jalousien und Markisen sowie Metallgitter, Steigleitern und Bauteile von Kälteanlagen.

Schutz vor Baulärm

Die Thematik Baulärm wird beim Ausschreiben immer wichtiger. Eine lärmarme, dem Stand der Lärminderungstechnik entsprechende Baustellenplanung kann eine zumeist kostenintensive Baustellenstilllegung vermeiden.

In STL-Bau wurden die Texte gemäß den aktuell technischen Anforderungen überarbeitet.

Wandheizungen

Im Bereich Wärmeversorgungsanlagen kann neben der Fußbodenheizung nun auch die Wandheizung als weitere Flächenheizung beschrieben werden.

Wohnungslüftung

Der im Leistungsbereich 075 Raumluftechnische Anlagen im Neuaufbau befindliche Ordner „Wohnungslüftung“ wurde um dezentrale Raumlüftungsgeräte erweitert.

Pflaster- und Plattenbeläge

Die neue Ausgabe der ZTV-Wegebau wurde mit ihren Anforderungen in STL-Bau umgesetzt. Keramische Plattenbeläge wurden unter Beachtung des ZDB-Merkblattes „Bewegungsfugen in Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten“ ergänzt.

Kostengruppen DIN 276

Bei den Ausbaugewerken wurde die Auswahl eines Bauteiles „Decke als oberer Bauwerksabschluss“ ergänzt, um die Zuordnung der KG 364 Dachbekleidungen zu ermöglichen.

Für Estriche kann unterschieden werden, ob der Einbau auf der Boden- oder Deckenplatte erfolgt, um eine genauere Zuordnung der Kostengruppen DIN 276 sicherzustellen.

Funktionalität - Redaktionelle Änderungen

In der STL-Bau Oberfläche werden unter „Informationen“ redaktionelle Änderungen angezeigt. Dabei werden alle relevanten Datenänderungen an der Teilleistungsgruppe nachvollziehbar dokumentiert und mit jeder neuen Version fortgeschrieben.

🏠 ☰ 🔍
2022-10

🔍 Innentürelemente - Metall

Eigenschaften	Regeln der Technik	Baupreise	Informationen
Kennung STLB-Bau 2022-10 031		Leistungsbereich 031 Metallbauarbeiten	
DIN 276			
DIN276 (2018) 344		Innenwandöffnungen	
DIN276 (2008) 344		Innentüren und -fenster	
Redaktionelle Änderungen			
18.08.2022	neu: Ausführung Flügel, Breite/Höhe Flügel, Schichtdicke Beschichtung Zarge - 160 - ... - 360 mym, Korrosivitätskategorie, Schutzdauer Beschichtung		
09.03.2022	neu: Klasse Einbruchhemmung - RC 1		
12.01.2022	neu: Ausführung Falz, Feuerwiderstandsklasse - EI2 30-C2 - EI2 30-C5 - EI2 60-C2 - EI2 60-C5 - EI2 90-C2 - EI2 90-C5		
30.07.2021	neu: Feststeller Tür/Tor - vorgerichtet für elektromechanische Feststellung		
12.11.2020	neu: Normung Drückergarnitur/Beschlag, Ausführung Drückergarnitur/Beschlag - vorgerichtet für Drückergarnitur		
16.04.2020	neu: Oberfläche Glas/Scheibe, Oberfläche Glas/Scheibe Seitenteil, Oberfläche Glas/Scheibe Oberlicht, Oberfläche Glas/Scheibe Lichtausschnitt		
24.03.2020	neu: Durchschusshemmung Fenster/Tür/Tor - FB1 (NS) - ... - FB7 (NS), Werkstoffnummer / Werkstoffnummer Zarge - 1.4401		
28.03.2019	neu: Lieferung/Vergütung		
22.10.2018	neu: Arbeitshöhenbereich über Standfläche Gerüst, Bereitstellung Arbeits-, Schutzgerüst; Arbeitshöhenbereich harmonisiert		
01.05.2018	geändert: Betätigungsart Paniktür-/Notausgangsverschluss - Typ A Drücker-Betätigung - Typ B Stoßplatten-Betätigung - Typ A Griffstangen-Betätigung - Typ B Druckstangen-Betätigung		
06.04.2018	neu: Werkstoff, transparente/transluzente Füllung - Ornamentglas, Baustoff, Verglasung - Ornamentglas, Werkstoff, transparente/transluzente Füllung Oberlicht - Ornamentglas, Werkstoff, transparente/transluzente Füllung Seitenteil - Ornamentglas		

Funktionalität - Baunormenlexikon für STL B-Bau

Baunormenlexikon für STL B-Bau liefert Fachwissen in Form von relevanten Normenabschnitten. Diese sind mit den Teilleistungsgruppen und Ausprägungen von STL B-Bau direkt verknüpft, gekennzeichnet durch das DIN-Logo.

Baunormenlexikon für STL B-Bau ist ein kostenpflichtiger Dienst, der rund 14.960 Abschnitte aus über 1.500 DIN-, DIN EN- und DIN EN ISO-Normen bietet. Neben der bereits seit Jahren bekannten Online-Anwendung steht eine lokal installierte Software zur Verfügung, die keine Internet-Verbindung benötigt.

Baunormenlexikon für STL B-Bau wird von DIN Deutsches Institut für Normung e.V. in Kooperation mit der f:data GmbH, Weimar erstellt. Es ist kein Bestandteil von STL B-Bau und unterliegt nicht der Redaktion des GAEB.

FAQ

Besonders aktuelle und häufig nachgefragte Themen werden nach Leistungsbereichen sortiert auf <http://faq.stlb-bau-online.de/> als FAQ-Onlineplattform bereitgestellt.

Die FAQ-Texte werden von der Suchfunktion in STL B-Bau durchsucht und als Suchtreffer ausgegeben.

2. Erweiterungen Leistungsbereiche

Leistungsbereich 000 Baustelleneinrichtungen; Verkehrssicherungs- und Sicherheitseinrichtungen

Dieser Leistungsbereich hat eine neue Bezeichnung.

Leistungsbereich 002 Erdarbeiten

Der Bereich Geotextilien wurde um Geogitter in verschiedenen Ausprägungen und um Anwendung für den Eisenbahnbau erweitert.

Leistungsbereich 003 Landschaftsbauarbeiten

Die Ausstattungsgegenstände „Absperreffosten“ und „Poller“ wurden überarbeitet, die Leistung „Bodenhülse mit Spannvorrichtung“ wurde aufgenommen.

Beim Substrat für Vegetationstragschichten kann eine freie Zusammensetzung des Gemisches gewählt werden.

Leistungsbereich 017 Stahlbauarbeiten

Aufbeton für Stahlverbundkonstruktionen wurde ergänzt.

Leistungsbereich 018 Abdichtungsarbeiten

Anschlüsse für Verbundabdichtungen in Innenräumen (AIV-B und AIV-P) können beschrieben werden, auch in der Ausführung mit Dichtbändecken.

Leistungsbereich 023 Putz- und Stuckarbeiten, Wärmedämmsysteme

Die horizontale Putzabdichtung (zweite Dichtungsebene) für WDVS und verputzte Außenwärmedämmung kann mit Dämmkeil ausgeführt werden.

Leistungsbereich 028 Parkett-, Holzpflasterarbeiten

Die Instandsetzung von Holzleisten wird detaillierter beschrieben.

Leistungsbereich 031 Metallbauarbeiten

Leistungsbereich 032 Verglasungsarbeiten

Schutzflügel für Metall- und Ganzglastüren wurden aufgenommen.

Leistungsbereich 038 Vorgehängte hinterlüftete Fassaden

Angaben zum Holzschutz und zum Holzfeuchtegehalt der Unterkonstruktion stehen neu zur Auswahl.

Leistungsbereich 039 Trockenbauarbeiten

Abstellungen für Estrichverlegung ein-/beidseitig wurden ergänzt.

Für Trennwandsysteme wurde die Beschreibung des Wiedereinbaus ermöglicht.

Leistungsbereich 042 Gas- und Wasseranlagen - Leitungen, Armaturen

Für Bauteile von Gasanlagen kann der max. Betriebsdruck (MOP) angegeben werden.

Leistungsbereich 044 Abwasseranlagen - Leitungen, Abläufe, Armaturen

Für Boden- und Badabläufe wurden Angaben zur Sicherung von Rost/Abdeckung sowie die Bewertungsgruppe für die Rutschgefahr aufgenommen.

Leistungsbereich 053 Niederspannungsanlagen - Kabel/Leitungen, Verlegesysteme, Installationsgeräte

Geräteeinbaudosen wurden überarbeitet und können nun auch für die luftdichte Montage in Innendämmungen beschrieben werden.

Leistungsbereich 075 Raumluftechnische Anlagen

Für Erdwärmeübertrager wurden Luftleitungen aus Kunststoff für die Verlegung im Erdreich ergänzt.

Für die ePM-Filterklassen wurde eine differenziertere Spanne des prozentualen Abscheidungsgrades eingeführt.

Leistungsbereich 078 Kälteanlagen für raumluftechnische Anlagen

Kälteanlagen können mit dem Kältemittel R32 befüllt werden.

Leistungsbereich 080 Straßen, Wege, Plätze

Für Frostschutzschichten wurde die Körnung überarbeitet.



3. Pflege der STL B-Bau Bestandsdaten

Für die Bereitstellung des vorliegenden Updates von STL B-Bau haben die GAEB-Facharbeitskreise ca. 65 Tagungen mit 95 Tagessitzungen abgehalten. Es wurden Änderungen und Ergänzungen in etwa 575 bestehenden Teilleistungsgruppen vorgenommen. Die Normenaktualität erforderte Änderungen in zirka 140 Teilleistungsgruppen.

4. Neue Mustervorlagen



Der GAEB-Facharbeitskreis 018 „Abdichtungsarbeiten“ hat Mustertexte für Kellerwandabdichtungen erstellt.

Sie finden diese im STL-Bau-Menü unter „Mustervorlagen der GAEB-Arbeitskreise“ und weiterführend durch Klick auf den Leistungsbereich 018 Abdichtungsarbeiten – ausgewählte Beispiele.

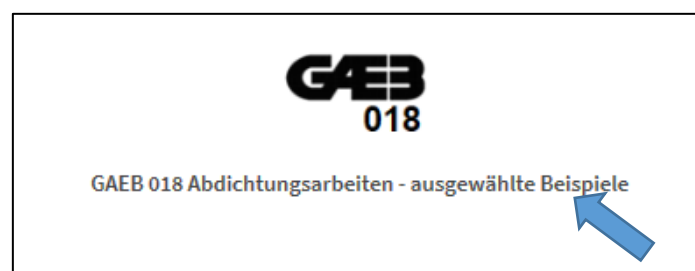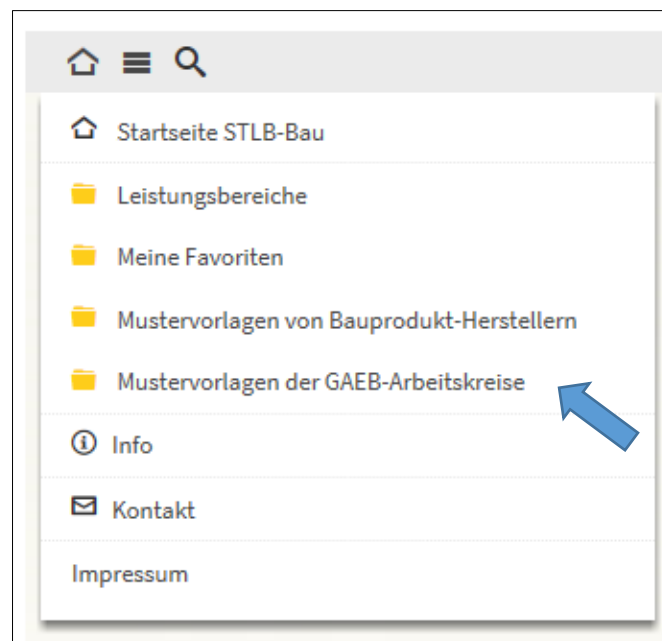

Der GAEB-Facharbeitskreis 021 „Dachabdichtungsarbeiten“ hat Mustertexte für die Abdichtung extensiver Gründächer bereitgestellt.

Diese sind im STL-Bau-Menü unter „Mustervorlagen der GAEB-Arbeitskreise“ und weiterführend durch Klick auf den Leistungsbereich 021 Dachabdichtungsarbeiten - ausgewählte Beispiele zu finden.

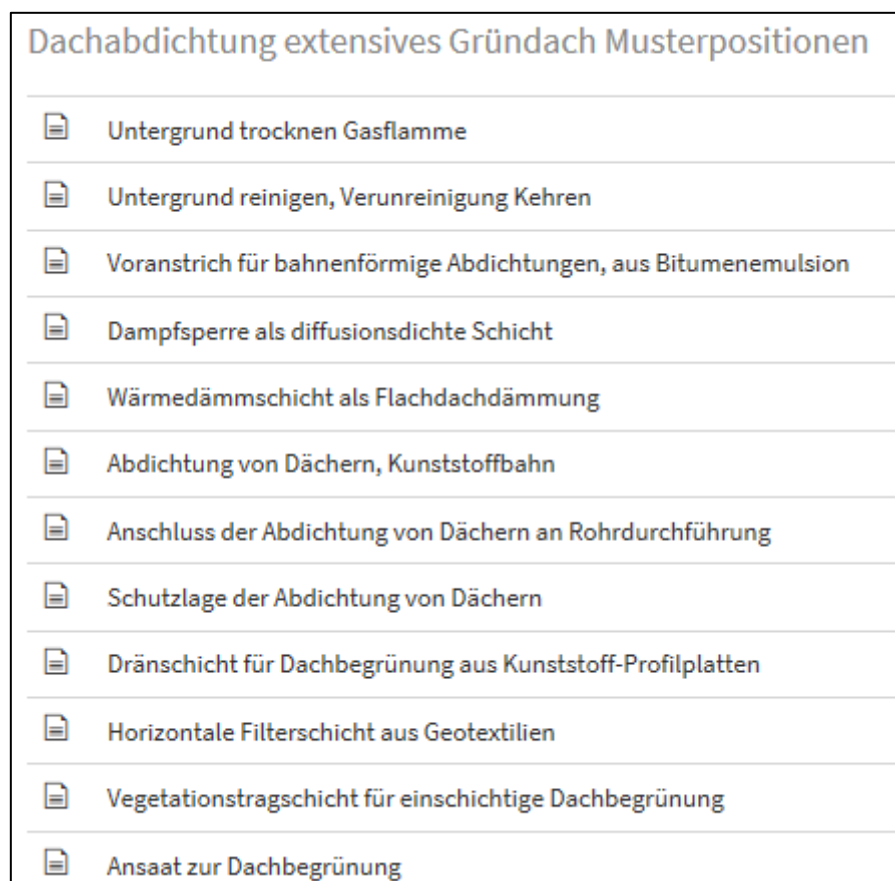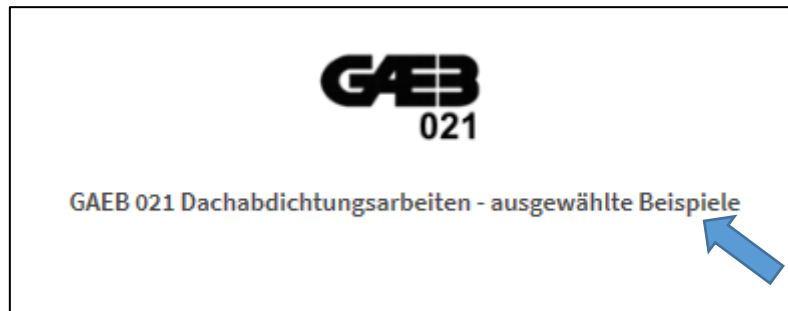

Der GAEB-Facharbeitskreis 075 „Raumlufotechnische Anlagen“ hat Mustertexte für Schullüftungsgeräte vorbereitet.

Diese werden in Kürze im STL B-Bau-Menü unter „Mustervorlagen der GAEB-Arbeitskreise“ den Anwendern zur Verfügung gestellt.

5. Neue Teilleistungsgruppen

Leistungsbereich (LB)	
	Neue Teilleistungsgruppe(n)
000 BAUSTELLENEINRICHTUNGEN; VERKEHRSSICHERUNGS- UND SICHERHEITSEINRICHTUNGEN	
	Messungen Geräusche/Erschütterungen
034 MALER- UND LACKIERARBEITEN - BESCHICHTUNGEN	
	Dokumentationen - Beschichtungsarbeiten
035 KORROSIONSSCHUTZARBEITEN AN STAHLBAUTEN	
	Kontrollprüfungen - Korrosionsschutzarbeiten an Stahlbauten
041 WÄRMEVERSORGUNGSANLAGEN - LEITUNGEN, ARMATUREN, HEIZFLÄCHEN	
	Wandheizungen
047 DÄMM- UND BRANDSCHUTZARBEITEN AN TECHNISCHEN ANLAGEN	
	Kälteämmungen an betriebstechnischen Anlagen - Mineralwolle
	Schalldämmungen - Formstücke
060 SUCH-, SIGNAL-, ZEITDIENST-, ANTENNEN-, ELEKTROAKUSTISCHE ANLAGEN, MEDIEN-TECHNIK	
	Leinwände - Audiovisuelle Medienanlagen
075 RAUMLUFTTECHNISCHE ANLAGEN	
	Dezentrale Raumlüftungsgeräte
084 ABBRUCH-, RÜCKBAU- UND SCHADSTOFFSANIERUNGSARBEITEN	
	Abbruch Ausstattungen Außenbereich - Kunststoff
	Abbruch Ausstattungen Außenbereich - Metall
	Abbruch Gitter / Gitterroste - Metall
	Abbruch Jalousien
	Abbruch Kanäle / Rohrleitungen / Formstücke - Steinzeug
	Abbruch Leitern - Metall
	Abbruch Markisen

Leistungsbereich (LB)	
	Neue Teilleistungsgruppe(n)
	Abbruch Rollladenpanzer / Rollladenkästen / Falldladen / Klappladen / Schiebeladen - Kunststoff
	Abbruch Rückkühler, Flüssigkeitskühler, Flüssigkeitskühlsätze
	Abbruch Schachtbauteile / Schachtzubehör - Steinzeug