

Berlin, April 2022

STLB-Bau

Neues in STL-Bau und Schwerpunkte der Datenpflege 2022-04

1.	Was ist neu in STL-Bau - Dynamische Baudaten - 2022-04	2
2.	Erweiterungen Leistungsbereiche	5
3.	Pflege der STL-Bau Bestandsdaten	7
4.	Neue Mustervorlagen	8
5.	Neue Teilleistungsgruppen	9
	000 Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtungen	9
	009 Entwässerungskanalarbeiten	9
	021 Dachabdichtungsarbeiten	9
	034 Maler- und Lackierarbeiten - Beschichtungen	9
	039 Trockenbauarbeiten	9
	043 Druckrohrleitungen für Gas, Wasser und Abwasser	9
	054 Niederspannungsanlagen - Verteilersysteme und Einbaugeräte	10
	063 Gefahrenmeldeanlagen	10
	080 StraSSen, Wege, Plätze	10
	084 Abbruch-, Rückbau- und Schadstoffsanierungsarbeiten	10
	097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen	10

1. Was ist neu in STL-Bau - Dynamische Baudaten - 2022-04


STL-Bau - Die neue Generation

[STL-Bau Tutorials](#) unterstützen bei der Anwendung der neuen STL-Bau Generation.

Die neue Softwaregeneration lässt eine nahtlose Integration in die Anwendungssoftware zu und ermöglicht somit ein direktes Arbeiten mit STL-Bau, als wäre es Bestandteil Ihrer Software.

Die neue ergonomische Oberfläche ist beliebig vergrößer- und verkleinerbar und ermöglicht ein intuitives Bearbeiten aus dem Langtext. Mit der neuen Version von STL-Bau sind Favoriten nun auch innerhalb des Firmennetzwerkes nutzbar.

Die STL-Bau XML V2 Version wird von DIN ab 2022-10 nicht mehr angeboten!

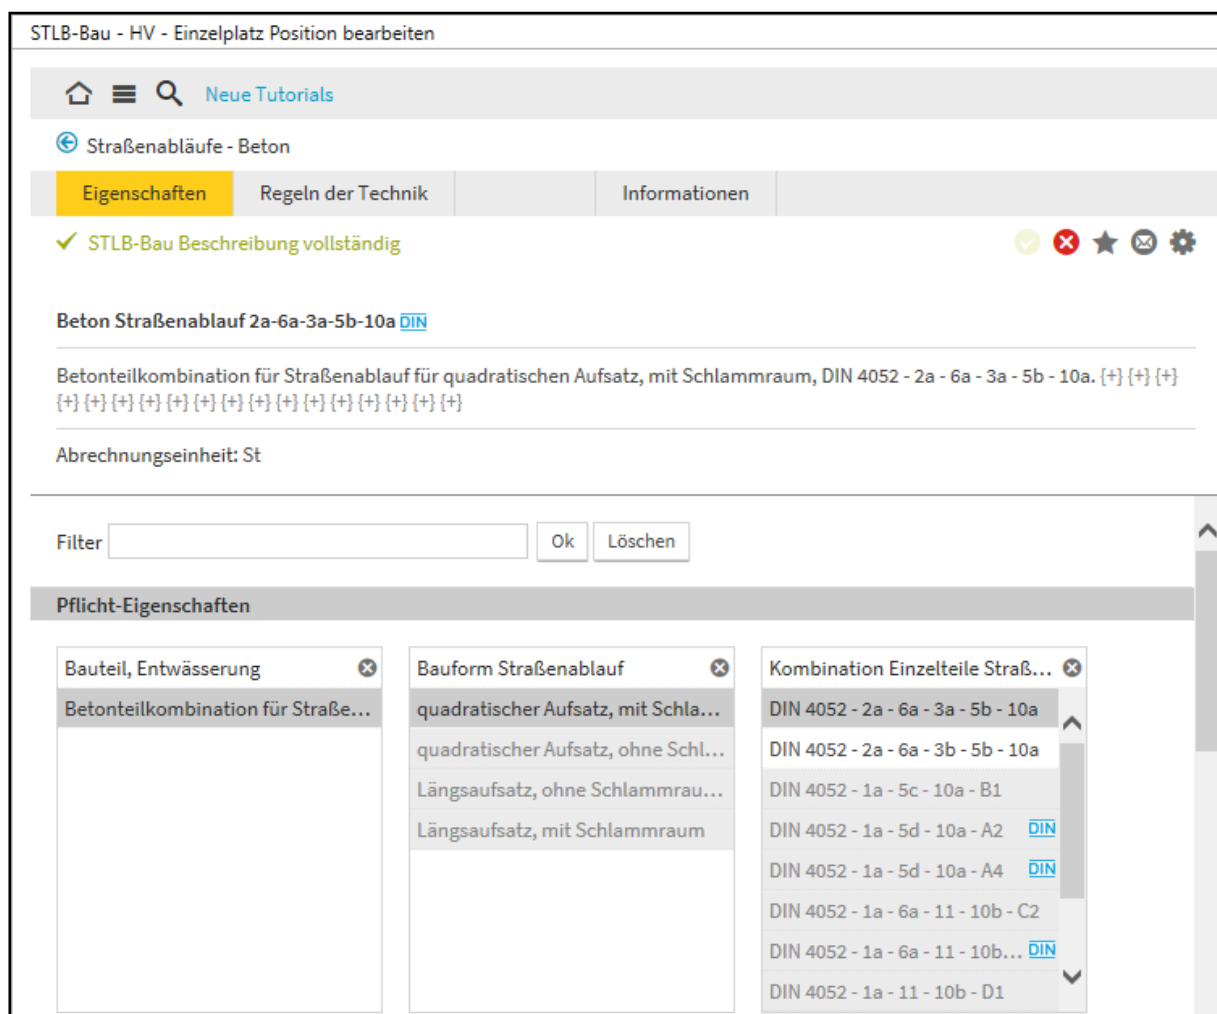

STL-Bau - HV - Einzelplatz Position bearbeiten

Neue Tutorials

Straßenabläufe - Beton

Eigenschaften | Regeln der Technik | Informationen

✓ STL-Bau Beschreibung vollständig

Beton Straßenablauf 2a-6a-3a-5b-10a [DIN](#)

Betonteilkombination für Straßenablauf für quadratischen Aufsatz, mit Schlammraum, DIN 4052 - 2a - 6a - 3a - 5b - 10a. {+} {+} {+} {+} {+} {+} {+} {+} {+} {+} {+} {+}

Abrechnungseinheit: St

Filter

Pflicht-Eigenschaften

Bauteil, Entwässerung	Bauform Straßenablauf	Kombination Einzelteile Straß...
Betonteilkombination für Straße...	quadratischer Aufsatz, mit Schla...	DIN 4052 - 2a - 6a - 3a - 5b - 10a
	quadratischer Aufsatz, ohne Schl...	DIN 4052 - 2a - 6a - 3b - 5b - 10a
	Längsaufsatz, ohne Schlammrau...	DIN 4052 - 1a - 5c - 10a - B1
	Längsaufsatz, mit Schlammraum	DIN 4052 - 1a - 5d - 10a - A2 DIN
		DIN 4052 - 1a - 5d - 10a - A4 DIN
		DIN 4052 - 1a - 6a - 11 - 10b - C2
		DIN 4052 - 1a - 6a - 11 - 10b... DIN
		DIN 4052 - 1a - 11 - 10b - D1

Funktionalität - Redaktionelle Änderungen

In der STL-Bau Oberfläche werden unter „Informationen“ redaktionelle Änderungen angezeigt. Dabei werden alle relevanten Datenänderungen an der Teilleistungsgruppe nachvollziehbar dokumentiert und mit jeder neuen Version fortgeschrieben.

Arbeitsgerüste / Schutzgerüste - flächenorientierte Gerüstlagen (Raumgerüst)			
Eigenschaften	Regeln der Technik	Baupreise	Informationen
Kennung	Leistungsbereich		
STLB-Bau 2021-10 001	001 Gerüstarbeiten		
DIN 276			
DIN276 (2018)	392	Gerüste	
DIN276 (2008)	392	Gerüste	
Redaktionelle Änderungen			
09.07.2021	neu: Bauteil, Einrüstung, Höhe oberste Gerüstlage - 2 - 49 - ... - 100 m, Aufstellort Gerüst - Bauwerk - Anlagenteile, Aufhängungsort Gerüst - Anlagenteile		
01.02.2021	neu: Vergütung Standsicherheitsnachweis Gerüst, Vergütung Sicherheitsmaßnahme		
11.12.2020	neu: Ausführung Aufzug Gerüst		
02.12.2020	neu: Aufstellort Gerüst - Gründung		
31.07.2020	neu: Untergrund Befestigung - Tragkonstruktion aus Stahlbeton		
14.08.2018	geändert: Gebrauchsüberlassung ist nur noch mit kombinierten Abrechnungseinheiten möglich		
10.11.2017	neu: Länge Gerüst/-bauteil, Breite Gerüst/-bauteil, Höhe Gerüst/-bauteil		

Funktionalität - Baunormenlexikon für STL-Bau

Baunormenlexikon für STL-Bau liefert Fachwissen in Form von relevanten Normenabschnitten. Diese sind mit den Teilleistungsgruppen und Ausprägungen von STL-Bau direkt verknüpft, gekennzeichnet durch das DIN-Logo.

Baunormenlexikon für STL-Bau ist ein kostenpflichtiger Dienst, der rund 14.350 Abschnitte aus über 1.460 DIN-, DIN EN- und DIN EN ISO-Normen bietet. Neben der bereits seit Jahren bekannten Online-Anwendung steht eine lokal installierte Software zur Verfügung, die keine Internet-Verbindung benötigt.

Baunormenlexikon für STL-Bau wird von DIN Deutsches Institut für Normung e.V. in Kooperation mit der f:data GmbH, Weimar erstellt. Es ist kein Bestandteil von STL-Bau und unterliegt nicht der Redaktion des GAEB.

Abbrucharbeiten

Die für Abbrucharbeiten vorhandenen Teilleistungsgruppen werden sukzessive durch neue Texte ersetzt. Dieser Prozess wurde mit Texten für den Abbruch von Heizkesseln, Pumpen, Motoren, Schalldämpfern, Ausdehnungsgefäßen und Abwasserhebeanlagen fortgeführt.

Mittel- und Niederspannungskabel

Im Bereich Mittel- und Niederspannung wurden über 50 neue Kabelarten mit ca. 230 Variationen ergänzt.

FAQ

Besonders aktuelle und häufig nachgefragte Themen werden nach Leistungsbereichen sortiert auf <http://faq.stlb-bau-online.de/> als FAQ-Onlineplattform bereitgestellt.

Die FAQ-Texte werden von der Suchfunktion in STL B-Bau durchsucht und als Suchtreffer ausgegeben.

2. Erweiterungen Leistungsbereiche

Leistungsbereich 000 Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtungen

Die Beschreibung von Autokranen wurde um einige Leistungsgrößen erweitert.

Leistungsbereich 002 Erdarbeiten

Füllungen und Schüttungen in Baugruben, Gräben und Schächten können mit Flüssigboden ausgeführt werden.

Leistungsbereich 010 Drän- und Versickerarbeiten

Die Auswahl an Durchmessern von Dränrohren aus Kunststoff wurde bis DN 1200 erweitert.

Leistungsbereich 013 Betonarbeiten

Für Konsolen, Kragarme und Aufkantungen als Betonfertigteile sowie für Einbauteile wurden Angaben zum Ausführung-/Einbauort ergänzt.

Leistungsbereich 016 Zimmer- und Holzbauarbeiten

Vorgefertigte Holzbauteile sind ohne Beplankung ausführbar.

Leistungsbereich 017 Stahlbauarbeiten

Die Bezeichnungen für Stahlträger wurden an die DIN EN 10365 Warmgewalzter U-Profilstahl, I- und H-Träger - Maße und Masse angepasst.

Leistungsbereich 018 Abdichtungsarbeiten

Die Verlegung von Bitumen- / Kunststoff- und Elastomerbahnen in einer Mörtelschicht wurde für die Abdichtung in und unter Wänden hinzugefügt.

Leistungsbereich 023 Putz- und Stuckarbeiten, Wärmedämmsysteme

Es ist eine Neuaufnahme von Wärmedämmschichten an massiven innenseitigen Wänden und der Dämmungsart WAS (Außendämmung Wand im Spritzwasserbereich) für verputzte Außenwärmedämmung erfolgt.

Leistungsbereich 024 Fliesen- und Plattenarbeiten

Für Bodenbeläge können Angaben zur Bewertungsgruppe Rutschgefahr im Barfußbereich gemacht werden.

Leistungsbereich 025 Estricharbeiten

Estrichbewehrungen für Heizestriche und die Schwindklasse SW3 wurden aufgenommen.

Leistungsbereich 026 Fenster, Außentüren

Die Vorwandmontage von Fenstern kann fortan beschrieben werden.

Leistungsbereich 031 Metallbauarbeiten

Für Türen und Tore wurden Feuerwiderstandsklassen ohne Rauchschutzfunktion aufgenommen.

Leistungsbereich 032 Verglasungsarbeiten

Verglasungsarbeiten können mit TVG-Weißglas ausgeführt werden.

Leistungsbereich 034 Maler- und Lackierarbeiten - Beschichtungen

Für die Imprägnierungen mineralischer Untergründe wurden für alle Bauteile eigene Teilleistungsgruppen erstellt und diese in einem neuen Ordner zusammengefasst.

Leistungsbereich 035 Korrosionsschutzarbeiten an Stahlbauten

Es kann angegeben werden, ob der Korrosionsschutz werkseitig erfolgt oder in einer Werkstatt auf der Baustelle.

Leistungsbereich 041 Wärmeversorgungsanlagen - Leitungen, Armaturen, Heizflächen

Für diverse Ventile, Armaturen und Hähne wurden die Ausführung mit Nutanschluss sowie Gehäuse aus Gusseisen ergänzt.

Leistungsbereich 044 Abwasseranlagen - Leitungen, Abläufe, Armaturen

Die Verlegung von Abwasserrohren im Freien, z.B. für die Montage auf dem Dach, ist fortan beschreibbar.

Leistungsbereich 047 Dämm- und Brandschutzarbeiten an technischen Anlagen

Die Dämmung von Aufdopplungen an Flanschen von Luftleitungen wurde ergänzt.

Leistungsbereich 052 Mittelspannungsanlagen

Das Abklemmen und Kennzeichnen von Kabeln wurden als Leistungsumfang aufgenommen.

Leistungsbereich 053 Niederspannungsanlagen - Kabel/Leitungen, Verlegesysteme, Installationsgeräte

Die Verlegung von Kabeln unter Putz, einschließlich Fräsen in Beton / Kalksandstein / Ziegelmauerwerk sowie Kabelträgersysteme aus Kunststoff wurden ergänzt.

Für Kabel und Installationsgeräte erfolgte die Aufnahme vereinheitlichter Angaben zu Montagehöhen und zur Bereitstellung von Gerüsten.

Leistungsbereich 058 Leuchten und Lampen

Für Leuchten erfolgte die Aufnahme vereinheitlichter Angaben zu Montagehöhen und zur Bereitstellung von Gerüsten.

Leistungsbereich 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen

Die Texte für die Bahnstromerdung wurden fachtechnisch überarbeitet und aktualisiert.



3. Pflege der STL-Bau Bestandsdaten

Für die Bereitstellung des vorliegenden Updates von STL-Bau haben die GAEB-Facharbeitskreise ca. 80 Tagungen mit 100 Tagessitzungen abgehalten. Es wurden Änderungen und Ergänzungen in etwa 680 bestehenden Teilleistungsgruppen vorgenommen. Die Normenaktualität erforderte Änderungen in zirka 190 Teilleistungsgruppen.

4. Neue Mustervorlagen

Der GAEB-Facharbeitskreis 039 „Trockenbauarbeiten“ hat Mustertexte für Systemtrennwände erstellt.

Sie finden diese im STL-Bau-Menü unter „Mustervorlagen der GAEB-Arbeitskreise“ und weiterführend durch Klick auf den Leistungsbereich 039 Trockenbauarbeiten.

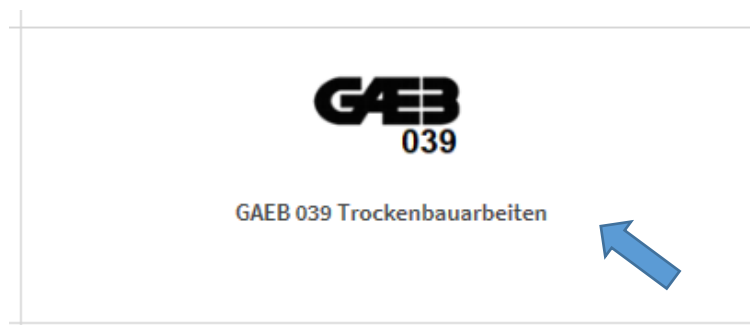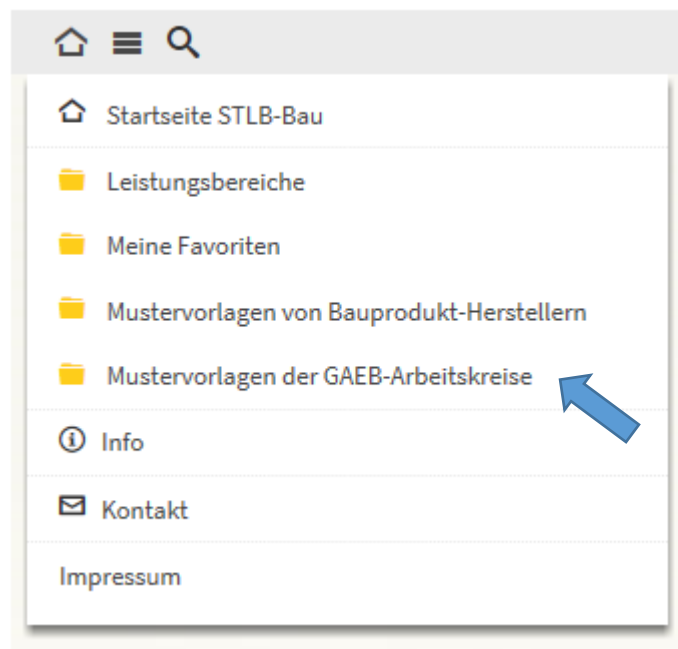

GAEB 039 Trockenbauarbeiten

[Weitere Informationen »](#)

Systemtrennwände



Ganzglastrennwand mit Ständerkonstruktion - Systemtrennwand



Vollwandkonstruktion - Systemtrennwand

5. Neue Teilleistungsgruppen

Leistungsbereich (LB)	
	Neue Teilleistungsgruppe(n)
000 SICHERHEITSEINRICHTUNGEN, BAUSTELLENEINRICHTUNGEN	
	Mobile Wärmeerzeugungsanlagen
	Mobile Wärmeerzeugungsanlagen - Zubehör
009 ENTWÄSSERUNGSKANALARBEITEN	
	Renovierung von Schächten und Bauwerken
021 DACHABDICHTUNGSARBEITEN	
	Planungen - Gefälledämmung
034 MALER- UND LACKIERARBEITEN - BESCHICHTUNGEN	
	Abdeckungen imprägnieren - mineralisch
	Ausstattungen imprägnieren - mineralisch
	Böden imprägnieren - mineralisch
	Deckenbauteile / Dachbauteile imprägnieren - mineralisch
	Geländer / Geländerfüllungen imprägnieren - mineralisch
	Installationskanäle imprägnieren - mineralisch
	Konsolen imprägnieren - mineralisch
	Sitzbänke imprägnieren - mineralisch
	Treppen / Stufen imprägnieren - mineralisch
	Wände / aufgehende Bauteile imprägnieren - mineralisch
	Zäune imprägnieren - mineralisch
039 TROCKENBAUARBEITEN	
	Profilabdeckungen - Deckenbekleidung Trockenbau
043 DRUCKROHRLEITUNGEN FÜR GAS, WASSER UND ABWASSER	
	Druckrohre - PP
	Mehrbereichskupplungen - Druckrohrleitungen

Leistungsbereich (LB)	
	Neue Teilleistungsgruppe(n)
054 NIEDERSPANNUNGSANLAGEN - VERTEILERSYSTEME UND EINBAUGERÄTE	
	Leitungs-Kabel-Rangiereinheiten
063 GEFAHREMELDEANLAGEN	
	Feuerwehr-Doppelbodenheberschränke
	Feuerwehr-Leiterhalterungen
	Leitungen für rücksetzbare, linienförmige Wärmemelder
080 STRASSEN, WEGE, PLÄTZE	
	Höhenbegrenzungen, dauerhaft - Verkehrsraum
084 ABBRUCH-, RÜCKBAU- UND SCHADSTOFFSANIERUNGSARBEITEN	
	Abbruch Abwasserhebeanlagen
	Abbruch Ausdehnungsgefäße
	Abbruch Heizkessel
	Abbruch Motoren
	Abbruch Pumpen
	Abbruch Schalldämpfer
097 BAUARBEITEN AN GLEISEN UND WEICHEN	
	Dokumentationen - Tiefenentwässerung Gleisbau