

Berlin, April 2019

STLB-Bau


Neues in STL-Bau und Schwerpunkte der Datenpflege 2019-04

1.	Was ist neu in STL-Bau - Dynamische Baudaten - 2019-04	2
2.	Neue Teilleistungsgruppen	6
	003 Landschaftsbauarbeiten	6
	011 Abscheider- und Kleinkläranlagen	6
	013 Betonarbeiten	6
	017 Stahlbauarbeiten	6
	018 Abdichtungsarbeiten	6
	025 Estricharbeiten	7
	032 Verglasungsarbeiten	7
	035 Korrosionsschutzarbeiten an Stahlbauten	7
	036 Bodenbelagarbeiten	8
	038 Vorgehängte hinterlüftete Fassaden	8
	039 Trockenbauarbeiten	8
	045 Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen - Ausstattung, Elemente, Fertigbäder	8
	046 Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen - Betriebseinrichtungen	8
	080 Straßen, Wege, Plätze	8
	084 Abbruch-, Rückbau- und Schadstoffsanierungsarbeiten	9
	097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen	10

1. Was ist neu in STLB-Bau - Dynamische Baudaten - 2019-04

Neuausgabe DIN 276:2018-12

STLB-Bau wird mit der Version 2019-04 zusätzlich zu den alten DIN 276 Ausgaben, die neuen Kostengruppen nach DIN 276:2018-12 an der STLB-Bau Schnittstelle mit zur Verfügung stellen.

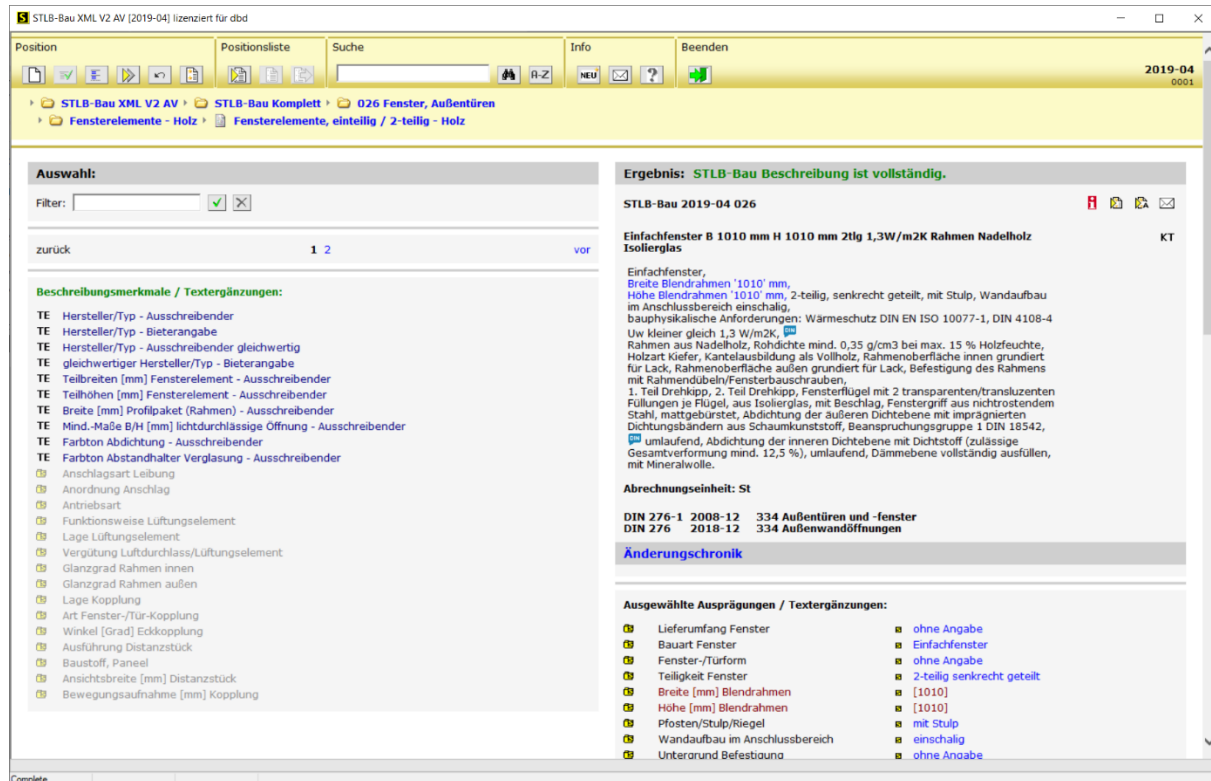

Wärmeleitfähigkeit von Dämmstoffen

Die DIN 4108-4 wurde aufgrund eines EuGH-Urteils überarbeitet, wobei die Ü-Kennzeichnung für Dämmstoffe entfiel. Stattdessen wird nun für die Angabe der Wärmeleitfähigkeit von Dämmstoffen neben dem Bemessungswert auch der Nennwert der Wärmeleitfähigkeit genannt, da dieser zukünftig in der Baupraxis für Ausschreibungen und Bestellungen ausschlaggebend sein wird.

Betonschutzwände – Leistungen nach ZTV FRS

Im Leistungsbereich 080 Straßen, Wege, Plätze wurde ein neuer Ordner „Betonschutzwände“ bereitgestellt, der Leistungen für Fahrzeug-Rückhalte-Systeme nach ZTV FRS – Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinie für Fahrzeug-Rückhalte-Systeme enthält. Weitere verwandte Leistungen wurden im Ordner „Verkehrseinrichtungen“ ergänzt.

Zu den Fahrzeug-Rückhalte-Systemen gehören Schutzeinrichtungen wie Leitplanken und Betonschutzwände, Anpralldämpfer, Anfangs- und Endkonstruktionen, sowie Übergangskonstruktionen.

Zentralstaubsaugeranlagen

Im Leistungsbereich 046 Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen – Betriebseinrichtungen wurden neue Texte für Zentralstaubsaugeranlagen nach VDI 4709 eingeführt. Diese Anlagen sind für das Aufsaugen und Entsorgen von Hausstaub in Wohn- und Bürogebäuden sowie Schulen und Kindertagesstätten geeignet und dienen dort der Senkung der Feinstaubbelastung.

Abbruch Raumluftechnik

Die im Leistungsbereich 084 Abbruch-, Rückbau- und Schadstoffsanierungsarbeiten vorhandenen Teilleistungsgruppen werden nach und nach durch neue Texte ersetzt. Diese Maßnahme wurde mit Texten für den Abbruch von Bestandteilen der raumluftechnischen Gebäudeausstattung fortgeführt.

Erweiterte Funktionalität - Änderungschronik

Seit der Version 2018-10 werden in der STL-Bau Oberfläche unter dem Link Änderungschronik im Ergebnisfenster redaktionelle Änderungen angezeigt. Dabei werden alle relevanten Datenänderungen an der Teilleistungsgruppe nachvollziehbar dokumentiert und mit jeder neuen Version fortgeschrieben.

Ergebnis: STL-Bau Beschreibung ist vollständig.

STLB-Bau 2019-04 023 📄 📁 📧

WDVS Wand PS-Hartschaum EPS 0,035W/(mK) einlagig D 140mm mineral.Werkrockenmörtel D 3-5mm Oberputz Kalkzement-Putzmörtel Grundierung gerieben Körnung 3mm KT

Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS) gemäß bauaufsichtlicher Zulassung, schwerentflammbar, an Wand, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Untergrund Beton, Dämmstoff aus Polystyrol-Hartschaum, HBCD-frei, EPS DIN EN 13163, ^{DNV} Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,034 W/(mK), einlagig, Dämmschichtdicke 140 mm, als Platte, stumpf, geklebt, [Charakteristische Windlast '-1,1' kN/m2](#), Armierungsputz aus mineralischem Werkrockenmörtel, Armierungsputz Dicke 3 bis 5 mm, einschl. Armierungsgewebe, Oberputz Kalkzement-Putzmörtel, einschl. Grundierung, als geriebener Putz, Körnung 3 mm.

Abrechnungseinheit: m2

DIN 276-1 - 335 Außenwandbekleidungen außen

Änderungschronik

- 15.01.2019 neu: Charakteristische Windlast
- 15.01.2019 neu: Befestigung - systemzugehörige Dübel, durch Armierungsgewebe / oberflächenbündig / oberflächennah versenkt, mit Rondell / tiefenversenkt
- 14.11.2018 neu: Nennwert Wärmeleitfähigkeit
- 29.05.2018 neu: Dämmstoff - Phenolharz-Hartschaum
- 29.05.2018 neu: Brandverhalten
- 29.05.2018 neu: Belastungsannahmen/Berechnungen
- 09.04.2018 neu: Arbeitshöhenbereich über Standfläche Gerüst, Bereitstellung Arbeits-, Schutzgerüst; Arbeitshöhenbereich harmonisiert
- 20.10.2017 neu: Dämmstoff - Polyurethan-/Polyisocyanurat-Hartschaum

Erweiterte Funktionalität - Baunormenlexikon für STL-Bau

Baunormenlexikon für STL-Bau liefert Fachwissen in Form von relevanten Normenabschnitten. Diese sind mit den Teilleistungsgruppen und Ausprägungen von STL-Bau direkt verknüpft, gekennzeichnet durch das DIN-Logo.

Baunormenlexikon für STL-Bau bietet rund 13.000 Abschnitte aus über 1410 DIN-, DIN EN- und DIN EN ISO-Normen. Neben der bereits seit Jahren bekannten Online-Anwendung steht nun eine lokal installierte Software zur Verfügung, die keine Internet-Verbindung benötigt.

Baunormenlexikon für STL-Bau wird vom DIN Deutsches Institut für Normung e.V. in Kooperation mit der f:data GmbH, Weimar erstellt. Es ist kein Bestandteil des STL-Bau und unterliegt nicht der Redaktion des GAEB.

Erweiterungen Leistungsbereiche

Leistungsbereich 000 Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtungen
Für diesen Leistungsbereich wurde eine neue, verbesserte Ordnerstruktur aufgestellt, die Sie schneller zur richtigen Leistung führt.

Leistungsbereich 003 Landschaftsbauarbeiten
Die Texte für Gabionen wurden grundlegend überarbeitet, für Lärmschutzgabionen werden neue Texte angeboten.

Leistungsbereich 013 Betonarbeiten
Frischbetonverbundsysteme haben Eingang in das Standardleistungsbuch gefunden.

Leistungsbereich 018 Abdichtungsarbeiten
Texte für Schutzschichten sowie für Anschlüsse, Abschlüsse und Übergänge entsprechend DIN 18532 und DIN 18533 wurden neu aufgestellt.

Leistungsbereich 025 Estricharbeiten
Die Beschreibung der Heizestricharten wurde überarbeitet und die verschiedenen Heizestricharten werden jeweils in einer eigenen Teilleistungsgruppe zur Verfügung gestellt.

Leistungsbereich 027 Tischlerarbeiten
Turn- bzw. Sporthallentüren wurden ergänzt.

Leistungsbereich 038 Vorgehängte hinterlüftete Fassaden
Die Leistungstexte für Brandbarrieren/Brandsperrern aus Stahl oder Mineralwolle für vorgehängte hinterlüftete Fassaden sind neu aufgesetzt und erweitert worden.

Leistungsbereich 022 Klempnerarbeiten / Leistungsbereich 030 Rollladenarbeiten / Leistungsbereich 031 Metallbauarbeiten / Leistungsbereich 037 Tapezierarbeiten / Leistungsbereich 038 Vorgehängte hinterlüftete Fassaden / Leistungsbereich 039 Trockenbauarbeiten
Es erfolgte die Aufnahme vereinheitlichter Angaben zu Arbeitshöhen und zur Bereitstellung von Traggerüsten.

Leistungsbereich 039 Trockenbauarbeiten
Die Typenbezeichnungen für Gipsfaserplatten wurden neu aufgenommen. Trockenbauwände mit Gipsplatten sowie mit Gipsfasern in Kombination mit anderen Baustoffen können mit vier Beplankungslagen beschrieben werden.

Leistungsbereich 040 Wärmeversorgungsanlagen - Betriebseinrichtungen

Die Beschreibungen von Blockheizkraftwerken und Flammrohrkesseln wurden grundlegend überarbeitet.

Leistungsbereich 090 Baulogistik

Videoüberwachungsanlagen werden in stationärer und mobiler Ausführung beschrieben.

FAQ

Besonders aktuelle und häufig nachgefragte Themen werden nach Leistungsbereichen sortiert auf <http://faq.stlb-bau-online.de/> als FAQ-Onlineplattform bereitgestellt. Den Link dorthin finden Sie auch im Hilfe-Menü von STL B-Bau.

Die FAQ-Texte werden von der Detailsuche in STL B-Bau durchsucht und als Suchtreffer ausgegeben.

2. Neue Teilleistungsgruppen

Leistungsbereich (LB)	
	Neue Teilleistungsgruppe(n)
003 LANDSCHAFTSBAUARBEITEN	
	Baumpflege - Totholzbeseitigung
	Baumpflege - Kopfbaumschnitt
	Gabionen mit Stahlgittermatten - Lärmschutz
011 ABSCHIEDER- UND KLEINKLÄRANLAGEN	
	Warnmeldeeinrichtungen - Kleinkläranlage
013 BETONARBEITEN	
	Frischbetonverbundsysteme
017 STAHLBAUARBEITEN	
	Besondere Leistungen - Kleineisenteile Stahlbauarbeiten
018 ABDICHTUNGSARBEITEN	
	Trennlagen / Gleitlagen / Schutzlagen - Abdichtung befahrbarer Verkehrsflächen aus Beton
	Schutzlagen - Abdichtung erdberührter Bauteile
	Schutzlagen - Abdichtung von Behältern / Becken
	Anschlüsse / Abschlüsse - Abdichtung befahrbarer Verkehrsflächen aus Beton - Polymerbitumen-Schweißbahn und Gussasphalt
	Anschlüsse / Abschlüsse - Abdichtung befahrbarer Verkehrsflächen aus Beton - Polymerbitumenbahn, 2-lagig
	Anschlüsse / Abschlüsse - Abdichtung befahrbarer Verkehrsflächen aus Beton - Kunststoffbahn / Elastomerbahn
	Anschlüsse / Abschlüsse - Abdichtung befahrbarer Verkehrsflächen aus Beton - Polymerbitumenbahn und Kunststoffbahn / Elastomerbahn
	Anschlüsse - Abdichtung befahrbarer Verkehrsflächen aus Beton - Flüssigkunststoff und Gussasphalt
	Anschlüsse / Übergänge - Abdichtung erdberührter Bauteile - Bitumenbahn / Polymerbitumenbahn

Leistungsbereich (LB)	
	Neue Teilleistungsgruppe(n)
	Anschlüsse / Übergänge - Abdichtung erdberührter Bauteile - Kunststoffbahn / Elastomerbahn
	Anschlüsse / Übergänge - Abdichtung erdberührter Bauteile - kunststoffmodifizierte Bitumen-Dickbeschichtung
	Anschlüsse / Übergänge - Abdichtung erdberührter Bauteile - mineralische Dichtungsschlämme
	Anschlüsse - Abdichtung erdberührter Bauteile - Asphaltmastix / Gussasphalt
	Abdichtungen in / unter Wänden - mineralische Dichtungsschlämme
	Abdichtungen in / unter Wänden - Flüssigkunststoff
	Anschlüsse / Abschlüsse - Abdichtung von Innenräumen - Bitumenbahn und Polymerbitumenbahn
	Anschlüsse / Abschlüsse - Abdichtung von Innenräumen - Kunststoffbahn / Elastomerbahn
	Anschlüsse / Abschlüsse - Abdichtung von Innenräumen - Polymerbitumenbahn und Kunststoffbahn / Elastomerbahn
	Anschlüsse / Abschlüsse - Abdichtung von Innenräumen - Gussasphalt / Asphaltmastix
	Anschlüsse - Abdichtung von Innenräumen im Verbund
	Anschlüsse / Abschlüsse - Abdichtung von Behältern / Becken
025 ESTRICHARBEITEN	
	Calciumsulfatfließestriche, schnelltrocknend
	Heizestriche - Calciumsulfatfließestrich, schnelltrocknend
	Heizestriche - Schnellzementestrich
	Heizestriche - Gussasphaltestrich
	Heizestriche - Zementestrich
032 VERGLASUNGSARBEITEN	
	Verglasungen - absturzsichernd
035 KORROSIONSSCHUTZARBEITEN AN STAHLBAUTEN	

Leistungsbereich (LB)	
	Neue Teilleistungsgruppe(n)
	Korrosionsschutz durch thermisches Spritzen
036 BODENBELAGARBEITEN	
	Überstand Randdämmstreifen abschneiden
038 VORGEHÄNGTE HINTERLÜFTETE FASSADEN	
	Brandbarrieren/Brandsperrern Mineralwolle - vorgehängte hinterlüftete Fassade
	Brandbarrieren/Brandsperrern Stahl - vorgehängte hinterlüftete Fassade
	Dämmung anpassen - vorgehängte hinterlüftete Fassade
039 TROCKENBAUARBEITEN	
	Abschottungen, Schürzen - Mineralwolle
045 GAS-, WASSER- UND ENTWÄSSERUNGSANLAGEN - AUSSTATTUNG, ELEMENTE, FERTIGBÄDER	
	Babywickeltische
046 GAS-, WASSER- UND ENTWÄSSERUNGSANLAGEN - BETRIEBSEINRICHTUNGEN	
	Zentrale Staubsaugeranlagen
	Vorabscheider - Zentrale Staubsaugeranlage
	Saugdosen/Sockeleinkehrdüsen - Zentrale Staubsaugeranlage
	Saugzubehör - Zentrale Staubsaugeranlage
	Rohre - Zentrale Staubsaugeranlage
	Formstücke - Zentrale Staubsaugeranlage
080 STRAßEN, WEGE, PLÄTZE	
	Anpralldämpfer
	Rückhaltesysteme - Betonschutzwand Ortbeton
	Rückhaltesysteme - Betonschutzwand Betonfertigteil
	Ausgleichsschichten - Winkelstützelemente

Leistungsbereich (LB)	
	Neue Teilleistungsgruppe(n)
	Scheinfugen - Betonschutzwand Ortbeton
	Fugen abdichten - Betonschutzwand Betonfertigteil
	Scheinfugen füllen - Betonschutzwand Ortbeton
084 ABRUCH-, RÜCKBAU- UND SCHADSTOFFSANIERUNGSARBEITEN	
	Abbruch Raumluftechnische Zentralgeräte
	Abbruch Ventilator-konvektoren
	Abbruch Induktionsgeräte
	Abbruch Wärmeübertrager/-rückgewinner
	Abbruch Gehäuse - RLT-Einzelgeräte
	Abbruch Lufteintritte / Luftdurchlässe - RLT
	Abbruch Verflüssiger - RLT
	Abbruch Luftfilter - RLT
	Abbruch Kälteerzeuger / Luftkühler
	Abbruch Raumkühlgeräte / Split-Geräte
	Abbruch Klappen - RLT
	Abbruch Kältemittelleitungen und -Formstücke
	Abbruch Brandschutzklappen/-ventile, Entrauchungs-/Rauchschutzklappen
	Abbruch Lüftungsgeräte
	Abbruch Kühldecken / Deckenkühlelemente / Küchenlüftungsdecken / Kühlbalken
	Abbruch Ventilatoren
	Abbruch Volumenstromregelgeräte /-mischgeräte
	Abbruch Luftbefeuchter - RLT
	Abbruch Geländer / Handläufe - Metall
	Abbruch Aufzüge/Aufzugsanlagen
	Abbruch Rollladenpanzer / Rollladenkästen / Fallladen / Klappladen / Schiebeladen - Metall

Leistungsbereich (LB)	
	Neue Teilleistungsgruppe(n)
097 BAUARBEITEN AN GLEISEN UND WEICHEN	
	Unterschottermatten - Gleisbau